

Poliol 730



ALQUIMIA

PRODUTOS QUÍMICOS PARA INDS. LTDA.

O **POLIOL 730** é um polihidroxietileno modificado, polímero não iônico de cadeia longa. Possui aparência líquida límpida e transparente. É de fácil diluição e tem a capacidade de formar película sobre superfícies. É recomendado a utilização exclusiva por profissionais.

Tem vasta aplicação na supressão de poeira. É utilizado na supressão de poeira em pilhas de minério de ferro e manganês. É também utilizado na supressão de poeira e inibição de auto-ignição em pilhas de carvão. Quando utilizado em concentrações mais altas, melhora a estabilidade superficial da pilha e inibe desmoronamentos. Também é recomendado para supressão de poeira em vias pavimentadas e vias não-pavimentadas.

Instruções de uso:

Pilhas:

1. Deve-se utilizar um caminhão-pipa tipo bombeiro. Um sistema de recirculação (mistura) do caminhão-pipa não é obrigatório, porém aumenta a eficiência do produto;
2. Completa-se a metade do volume do caminhão com água;
3. Coloca-se uma quantidade de produto equivalente a 0,5 a 2,5% da capacidade do caminhão;
4. Completa-se o volume do caminhão com água;
5. É sugerido a aplicação de 10 a 15 kg/m² de solução por m² de pilha;
6. Recomenda-se aplicar na sessão superior da pilha, para que a solução molhe a extensão toda por gravidade.

Vias:

1. Em vias não-pavimentadas, deve-se realizar a raspagem da via para facilitar a penetração do produto no solo;
2. A área deve ser umectada antes da aplicação do produto;
3. Completa-se a metade do volume do caminhão com água;
4. O caminhão-pipa deve ser carregado com o produto de 10% a 30% de sua capacidade em volume;
5. Completa-se o volume do caminhão com água;
6. É sugerido a aplicação de 600 g/m² de solução;
7. Aplica-se o produto ao longo da via utilizando preferencialmente a barra dosadora.


Propriedades do Polioli 730

Especificações	
Parâmetros	Polioli 730
Teor de sólidos (%)	8 – 12
Densidade (g/cm ³)	1,00 – 1,04
Viscosidade CPS (25 °C)	1900 – 2600
pH	5,5 – 7,5

Leia a FISPQ do produto antes de manipulá-lo.

Serviço ao Cliente

Para informações adicionais, amostras ou assistência, contatar Alquimia Produtos Químicos para Indústria Ltda, em:

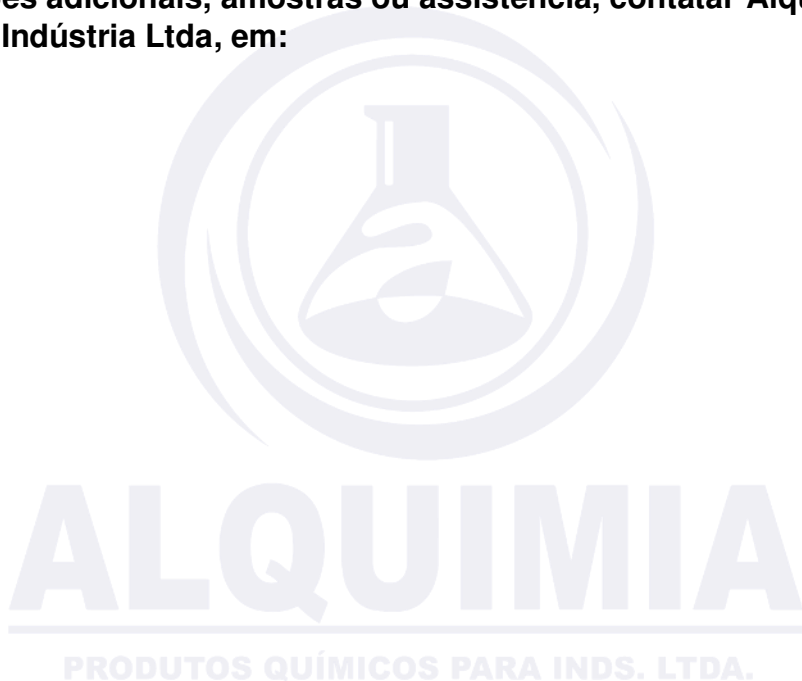

Rua 31 de dezembro, nº 23
São Cristóvão - São Luís/MA.
CEP: 65055-660
Tel: (98) 3311-1177
www.alquimiaprodutosquimicos.com.br
E-mail: vendas@alquimiapq.com.br